
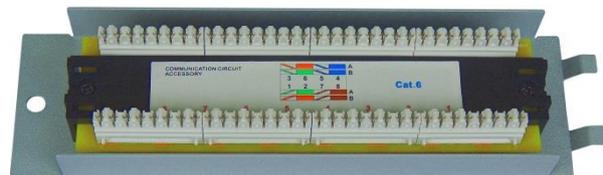


8 Port Cat.6 承端模組 (Model No. SPP-008)

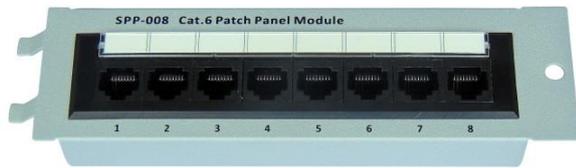

Specification	SPP-008
功能/規格	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 集中管理配線，通過跳線(Patch Cord)連接至網路設備。 ◆ 可固定於電信箱內，並配合宅內箱模組使用。 ◆ 採通用標示，視現場依 T568A 或 T568B 打線方式安裝。
機械特性	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IDC 端子可收容 22~26 AWG 線徑 ◆ IDC 端子壓接次數可達 250 次以上 ◆ 插座插拔次數可達 750 次以上 ◆ 接觸面鍍鎳 100 μinch 後再鍍金 50 μinch
電氣特性	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 絕緣耐壓：1,000 VAC ◆ 絕緣阻抗：500 MΩ ◆ 額定電壓及電流：150 VAC, 1.5 A ◆ 額定溫度：-40°C ~ +60°C
符合標準	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ISO/IEC 11801 Class E, EN50173 ◆ UL, ETL Verified to TIA/EIA-568-C2 CAT.6 ◆ EMC EN 55022 / Class B ◆ TIA/EIA 606IEC-603-7 ◆ UL 94 V-0 rated plastics ◆ RoHS compliant